

DERWENT- 1993-184026

ACC-NO:

DERWENT- 199946

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Recovery of thermal energy from wastes by e.g. pyrolysis -
is environment friendly and produces useful gas and/or
easily disposable solids

INVENTOR: GOEHLER, P; MARTIN, H ; SCHINGNITZ, M ; GOHLER, P

PATENT- NOELL ENERGIE & ENTSORGUNGSTECHNIK[NOELN] , NOELL ENERGIE
ASSIGNEE: & ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH[NOELN] , NOELL-DBI ENERGIE &
ENTSORGUNGSTECHNIK[NOELN]

PRIORITY- 1992DE-4220055 (June 19, 1992) , 1991DE-4139512
DATA: (November 29, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
EP 545241 A1	June 9, 1993	G	010	C10J 003/66
EP 545241 B1	February 28, 1996	G	011	C10J 003/66
DE 59205475 G	April 4, 1996	N/A	000	C10J 003/66
US 5550312 A	August 27, 1996	N/A	007	B09B 003/00

DESIGNATED-STATES: AT CH DE FR GB IT LI NL AT CH DE FR GB IT LI NL

CITED- DE 3011157; EP 120397 ; GB 2109400 ; US 4142867 ; US
DOCUMENTS: 4497637 ; WO 9002162

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
EP 545241A1	N/A	1992EP-0120044	November 25, 1992
EP 545241B1	N/A	1992EP-0120044	November 25, 1992
DE 59205475G	N/A	1992DE-0505475	November 25, 1992
DE 59205475G	N/A	1992EP-0120044	November 25, 1992
DE 59205475G	Based on	EP 545241	N/A
US 5550312A	Cont of	1992US-0983980	November 30, 1992
US 5550312A	N/A	1995US-0384696	February 6, 1995

INT-CL A62D003/00, B09B003/00 , C02F001/00 , C10J003/46 ,

(IPC): C10J003/66 , C22B007/00

RELATED-ACC-NO: 1993-183514

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 545241A

BASIC-ABSTRACT:

Recovery of thermal energy of waste materials uses a combination of stages such as pyrolysis, comminution, grading, gasification and gas-cleaning.

In a pyrolysis oven, with air excluded, the waste is subjected, at temps. up to about 800 deg.C, to a carbonisation process in which a gas contg. vaporous hydrocarbons, and a solid pyrolysis residue, are produced. The gas is sepd. from the solids.

The solid residue is subjected to a separation process consisting of comminution and grading stages, in which a refined material enriched with coke-like constituents, and a coarser material free from organic impurities and consisting mainly of metallic constituents, are obtd. The cleaned pyrolysis gas, the fine material and, opt., an additional liq. fuel are fed to a gasification reactor. Other features and variants claimed include the oven being an externally-heated rotating drum furnace.

USE/ADVANTAGE - This environment-friendly method for treating waste materials that contain at least a proportion of combustible or organic materials, irrespective of any harmful content, produces a clean useful energy-contg. gas, together with solid residues that are useful or are simple to dispose of safely. The method is partic. suitable for household refuse and for various industrial wastes, without the need for preliminary treatment.

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 545241B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

Method of thermally utilising waste materials by combining method stages which are known per se, such as pyrolysis, comminution, classification, gasification and gas-cleaning wherein the waste materials (35) are subjected to a low-temp. carbonate process in a pyrolytic furnace (2) with the exclusion of air at temps. up to about 800 deg.C in which carbonising process a pyrolytic gas (26), contg. vaporous hydrocarbons, and a solid pyrolytic residue (24) are produced, wherein the pyrolytic gas (26) is sepd. from the solid pyrolytic residues (21) at temps. above the condensation temp. of the hydrocarbons, which are entrained in vaporous form, wherein the solid pyrolytic residue (24) is subjected to a sepn. process, which

comprises comminuting and classifying stages (4,5,6) and in which sepn. process a ground fine material (22), which is enriched with coke-like constituent ingredients and a coarse material (23), which is free of organic impurities and substantially comprises metallic constituent ingredients, are obtd., and wherein the crude pyrolytic gas (20) which is sepd. from the solid pyrolytic residues, the above-mentioned ground fine material which is suspended in a fluid carrier medium and selectively an additional fluid fuel (27) are supplied to a gasification reactor (9) in which these gasifying agents (02) contained in the flow stream with a free oxygen, are converted autothermally with the provision of a flame to form a CO- and H₂-contg. gas (31) and a mineral residue, the ratio between the quantity of free oxygen and the quantity of carbon contained in the pyrolytic gas, in the fine material and possibly in the additional fluid fuel, is such that the temps. being set in the gasification reactor (9) lie above the melting temp. of the mineral residue and a molten slag is produced, which is cooled jointly with the gas which is rich in CO and H₂, and granulated in contact with water (11) before the cooled gas and the granulated slag are discharged from the gasification reactor (9).

US 5550312A

A method of thermal utilization of waste materials of any consistency contg. combustible or organic components, the method comprising the steps of: (a) feeding the waste materials contg. at least a portion of a coarse, noncomminutable material into an externally heated cylindrical rotary pyrolysis furnace; (b) subjecting the waste materials to a carbonization process in the cylindrical rotary pyrolysis furnace with the exclusion of air at temps. of up to approximately 800deg. C. for producing a solid pyrolysis residue and a pyrolysis gas contg. vaporized hydrocarbons; sepg. the pyrolysis gas from the solid pyrolysis residue at temps. above the condensation temp. of the vaporized hydrocarbons; (d) subjecting the solid pyrolysis residue to a sepn. process including comminuting and classifying states, where a fine material is obtd. which is enriched with coke-like compounds and a coarse material is obtd. which is free of organic impurities and is composed essentially of metal components; (e) feeding the pyrolysis gas and the fine material to an entrained flow gasification reactor; (f) converting the pyrolysis gas and the fine material in the gasification reactor with a gasification agent contg. free oxygen autothermally in a flame reaction at a temp. of 1400deg. C. and above the melting temp. of the mineral residues into gas contg. CO and H₂ and free of hydrocarbons and a mineral residue in the form of a molten slag; and (g) using a portion of the gas generated in the gasification reactor for externally heating the cylindrical rotary pyrolysis furnace, where the temps. occurring in the gasification reactor are regulated by varying the quantity of free oxygen to the quantity of carbon in the pyrolysis gas and in the fine material.

CHOSEN- Dwg.0/2 Dwg.1/2 Dwg.0/2
DRAWING:

TITLE- RECOVER THERMAL ENERGY WASTE PYROLYSIS ENVIRONMENT FRIEND
TERMS: PRODUCE USEFUL GAS EASY DISPOSABLE SOLID

DERWENT-CLASS: H09 J09 P35 P43 Q73

CPI-CODES: H09-C;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1993-081431

PUB-NO: EP000545241A1
DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 545241 A1
TITLE: Process for thermic valorisation of waste materials.
PUBN-DATE: June 9, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
GOEHLER, PETER	DE
MARTIN, HEINZ	DE
SCHINGNITZ, MANFRED	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
NOELL DBI ENERGIE ENTSORGUNG	DE


APPL-NO: EP92120044
APPL-DATE: November 25, 1992

PRIORITY-DATA: DE04139512A (November 29, 1991) , DE04220055A (June 19, 1992)

INT-CL (IPC): C10J003/46 , C10J003/66

EUR-CL (EPC): C10J003/46 , C10J003/66

ABSTRACT:

CHG DATE=19990617 STATUS=O> The invention relates to a process for thermal utilisation of waste materials which contain combustible components and are of variable quality and origin, independent of the degree of their contamination with heavy metals and toxic organic or chloroorganic compounds. The combination of the process steps of pyrolysis, comminution, classification, gasification and gas purification produces a clean gas, which can be employed in a versatile manner both in terms of materials and energy, and an elution-resistant, utilisable, purely mineral, solid residue which is readily dumped. 



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 545 241 A1**

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 92120044.0

Int. Cl.⁵: C10J 3/66, C10J 3/46

Anmeldetag: 25.11.92

Priorität: 29.11.91 DE 4139512
19.06.92 DE 4220055

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.06.93 Patentblatt 93/23

Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR GB IT LI NL

Anmelder: Noell-DBI Energie- und
Entsorgungstechnik GmbH
Halsbrücker Str. 34
O-9200 Freiberg(DE)

Erfinder: Schlingnitz, Manfred


Körnerstrasse 19
O-9200 Freiberg(DE)
Erfinder: Göhler, Peter
Strasse der Einheit 3
O-9200 Freiberg(DE)
Erfinder: Martin, Heinz
Kurt-Tucholsky-Strasse 41
O-2500 Rostock(DE)

Vertreter: Lüdtkke, Frank
Preussag AG Patente und Lizenzen,
Postfach 61 02 09, Karl-Wiechert-Allee 4
W-3000 Hannover 61 (DE)

Verfahren zur thermischen Verwertung von Abfallstoffen.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur thermischen Verwertung von brennbaren Bestandteilen aufweisenden Abfallstoffen unterschiedlicher Beschaffenheit und Herkunft, unabhängig vom Grad ihrer Belastung mit Schwermetallen und toxischen organischen beziehungsweise chlororganischen Verbindungen.

Durch Kombination der Verfahrensstufen Pyrolyse, Zerkleinerung, Klassierung, Vergasung und Gasreinigung entstehen ein sauberes, vielseitig stoffwirtschaftlich und energetisch einsetzbares Gas und ein eluationsfester, verwertbarer und einfach zu deponierender, rein mineralischer, fester Rückstand.

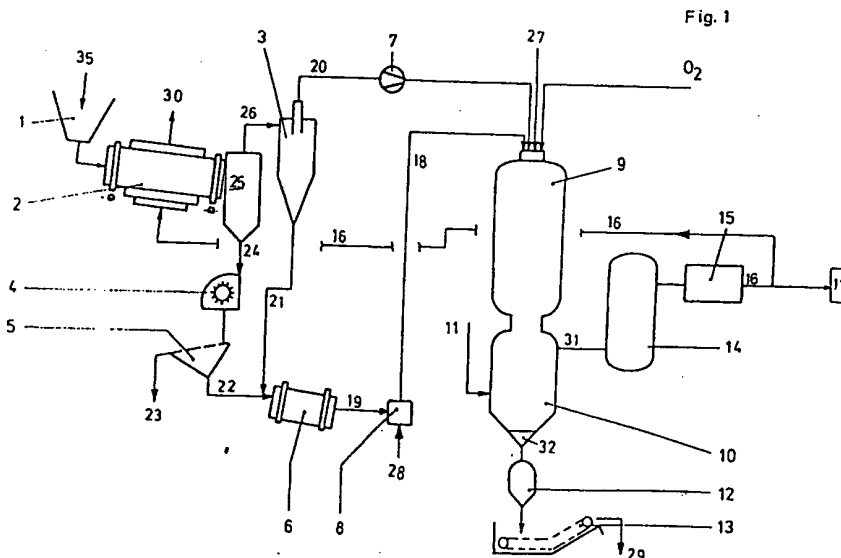

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur thermischen Verwertung von brennbaren bzw. organische Bestandteile aufweisenden Abfallstoffen unterschiedlicher Beschaffenheit und Herkunft, unabhängig vom Grad ihrer Belastung mit Schwermetallen und toxischen organischen bzw. chlororganischen Verbindungen unter Erzeugung eines sauberen, vielseitig stoffwirtschaftlich und energetisch einsetzbaren Gases und eluationsfester rein mineralischer Rückstände. Insbesondere ist das Verfahren zur umweltgerechten Verwertung von Abfallstoffen wie Hausmüll, kunststoffhaltige Industrieabfälle, Farbrückstände, Shredder-Leichtgut der Altauto-Aufbereitung oder mit Ölen kontaminierte Abfälle geeignet.

Es ist bekannt, brennbare Bestandteile enthaltende Abfallstoffe, wie zum Beispiel Müll, zu verbrennen, um den Energieinhalt zur Erzeugung von Elektroenergie und als Heizwärme zu nutzen, toxische organische Bestandteile zu zerstören und das zu deponierende Volumen drastisch zu reduzieren.

Verbrennungsanlagen für solche Abfälle erfordern eine sehr aufwendige Rauchgasreinigung, zumal die Gefahr besteht, daß sich während der Verbrennung oder in der Abkühlungsphase der primären Verbrennungsgase aus Chlorverbindungen im Einsatzmaterial hochtoxische chlororganische Substanzen, wie Dioxine und Furane, bilden. Die bei der Verbrennung entstehenden festen Rückstände (Aschen) und Flugstäube sind voluminös, empfindlich gegenüber Eluation von Schwermetallen durch atmosphärische Wässer und schwer zu deponieren. Deshalb wurde ein nachträgliches Aufschmelzen der Asche zur Überführung in eine glasartige eluationsfeste Schlacke vorgeschlagen, das naturgemäß ebenfalls mit hohen Kosten verbunden ist.

Bekannt ist weiter, Abfallstoffe und Rückstände einer Vergasung zu unterziehen. Eine für diese Zwecke anwendbare Technik der Vergasung ist die partielle Oxydation mit Sauerstoff im Flugstrom. Hierbei wird der Brennstoff, Rückstand oder Abfallstoff mit dem Sauerstoff in Form einer Flammenreaktion, vielfach auch unter erhöhtem Druck, in ein kohlenmonoxid- und wasserstoffreiches Gas umgewandelt. Der Prozeß läuft unter solchen Temperaturen ab, daß die mineralischen Bestandteile bereits primär eine schmelzflüssige Schlacke bilden, die bei der Abkühlung und bei Kontakt mit einem Wasserbad zu einem glasartigen Schlackengranulat erstarrt. Im eluationsfesten Schlackengranulat ist ein beachtlicher Anteil des Schwermetallinhaltes der eingesetzten Abfallstoffe eingebunden. Unter den Bedingungen der Vergasung werden primär im Einsatzgut enthaltene chlororganische Verbindungen vollständig umgesetzt, wobei der Chlorinhalt zu Chlorwasserstoff bzw. zu nichttoxischen anorganischen Chloriden umgewandelt wird. Eine de-novo-Synthese ist unter diesen Bedingungen ausgeschlossen. Damit ist das erzeugte Gas auch frei von Dioxinen und Furanen. Das erzeugte Gas kann nach mechanischer Reinigung und Abkühlung des praktisch vollständig zu Schwefelwasserstoff umgesetzten Schwefelinhaltes für energetische Zwecke, zum Betreiben von Gasturbinen und Gasmotoren sowie auch als Synthesegas eingesetzt werden.

Als Nachteil der Vergasung im Flugstrom erweist es sich, daß das Einsatzgut für den Vergasungsprozeß in einer fließfähigen Form vorliegen muß, um eine kontinuierliche und gut regelbare Einspeisung in den Vergasungsreaktor zu erreichen. Als fließfähige Materialien sind gasförmige und flüssige Stoffe, pumpfähige Suspensionen von feinzerkleinerten Feststoffen in Flüssigkeiten, aber auch in einem Trägergas suspendierte staubförmige feste Stoffe zu verstehen. Vielfach liegen die zu entsorgenden Abfallstoffe jedoch in einer solchen Konsistenz und Stückgröße vor, daß die Überführung in eine fließfähige Form durch mechanische Aufbereitungsverfahren, insbesondere durch Aufmahlung, technisch nicht möglich oder nicht wirtschaftlich zu erreichen ist.

Es ist vorgeschlagen und untersucht worden, Abfallstoffe unterschiedlichster Art einer Pyrolyse, also einer thermischen Umwandlung bei Temperaturen von 500-700 °C zu unterwerfen. Für die Pyrolyse werden meist Drehrohröfen mit Außenbeheizung vorgesehen, deren Vorteil es ist, daß sie sowohl stüskige als auch feinkörnige und fließfähige Einsatzstoffe aufnehmen können. Bei der Pyrolyse entstehen ein kohlenstoffhaltiger Rückstand, ein kohlenwasserstoffhaltiges Schwachgas sowie auskondensierbare Teeröle. Es hat sich gezeigt, daß die Teeröle nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand zu Kraftstoffen, Heizöl oder stofflich nutzbaren Produkten aufgearbeitet werden können. Für das Schwachgas selbst oder das bei seiner Verbrennung entstehende Rauchgas sind umfangreiche Reinigungseinrichtungen erforderlich, die den Einrichtungen für die Rauchgasreinigung von Müllverbrennungsanlagen nahekommen. Die festen Rückstände, vor allem die kohlenstoffreichen feinen Fraktionen, sind nicht zuletzt wegen ihrer Entzündbarkeit schwierig zu deponieren.

Mit DE 38 11 820 sind Verfahren und Anlage zur thermischen Abfallentsorgung vorgeschlagen worden, bei denen eine Pyrolyse von Abfallstoffen mit einer nachfolgenden Verbrennung von Schwefelgas mit nicht flüchtigen Pyrolyserückständen kombiniert ist. Dabei ist vorgesehen, aus den festen Rückständen der Pyrolyse zunächst grobe, anorganische Bestandteile wie Metallstücke, Glas, Steine, durch eine Separationsstufe auszuhalten und den verbleibenden kohlenstoffhaltigen Anteil zusammen mit dem kohlenwasserstoffhaltigen Schwefelgas unter Luftüberschuß bei solchen Temperaturen zu verbrennen, daß die mineralischen Bestandteile zum Schmelzfluß kommen, der nach Abkühlung in verglaste Form vorliegt. Mit diesem

Vorschlag sollen die oben dargelegten Probleme bei der Unterbringung der Pyrolyseprodukte beherrscht und die mineralischen Anteile in verglaster Form gewonnen werden. Es zeigt sich jedoch, daß der gewünschte Schmelzfluß in der Brennkammer nur bei sehr hoher Vorwärmung der Verbrennungsluft erreicht werden kann, was zu sehr erheblichen Aufwendungen für Investitionen und Betriebskosten führt.

- 5 Erfahrungen aus der Verbrennungstechnik zeigen weiter, daß im Einsatzgut enthaltene, beziehungsweise während der Verbrennung neu gebildete Stoffe und leicht flüchtige Schwermetalle ausdampfen, an den nachgeschalteten Heizflächen sublimieren und zusammen mit im Rauchgas suspendierten Schlacketröpfchen und unvollständig ausgebrannten Kokspartikeln Ansätze bilden, die Betriebsstörungen verursachen und deren laufende Beseitigung ebenfalls mit hohen Investitionen und Betriebskosten, gegebenenfalls mit
- 10 Leistungseinschränkungen, verbunden ist.

- Im übrigen verbleibt wie bei einer Abfallverbrennungsanlage die Notwendigkeit einer sehr umfangreichen Rauchgasreinigung, um die Emission von Schwefeldioxyd, Chlorwasserstoff, Stickoxyden und flüchtigen Schwermetallen zu begrenzen. Trotz Rückführung der aus dem Rauchgas abgeschiedenen Flugstäube gelingt es nicht, wie Erfahrungen aus eigenen Untersuchungen zeigen, leicht flüchtige Schwermetalle wie
- 15 Cadmium, Zink, Quecksilber oder Blei auslaugfest in die verglaste Schlacke einzubinden.

- Ausgehend von diesem Stand der Technik, besteht die Aufgabe der Erfindung darin, ein umweltfreundliches Verfahren zur thermischen Verwertung von Abfallstoffen als Kombination an sich bekannter Verfahrensstufen wie Pyrolyse, Zerkleinerung, Klassierung, Vergasung und Gasreinigung zu schaffen, das es gestattet, stückige feinkörnige, pastöse und flüssige Abfallstoffe verschiedener Herkunft, die zumindest
- 20 Anteile von brennbaren bzw. organischen Materialien enthalten und einer direkten Wiederverwendung nicht zugeführt werden können, unabhängig vom Grad ihrer Belastung mit Schadstoffen, wie Schwermetallen oder toxischen organischen und chlororganischen Verbindungen, unter Erzeugung eines sauberen, vielseitig stoffwirtschaftlich und energetisch einsetzbaren Gases und eluationsfester, verwertbarer oder einfach zu deponierender, rein mineralischer fester Rückstände zu verwerten und toxische Belastungen der Umwelt,
- 25 insbesondere auch durch polychlorierte Dibenzodioxine und -furane, auszuschließen. Insbesondere soll diese Verfahrenskombination die Verwertung von Abfallstoffen, wie Hausmüll, kunststoffhaltige Industrieabfälle, Farbrückstände, Altreifen, Shredder-Leichtgut der Autoverwertung oder mit Ölen kontaminierte Abfälle ohne aufwendige Vorbehandlung erlauben.

- Diese Aufgabe wird durch den kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungen sind in den Ansprüchen 2 bis 14 genannt.
- 30

- Der Vorteil der Erfindung besteht darin, daß stückige, feinkörnige, pastöse und flüssige Abfallstoffe verschiedener Herkunft, die zumindest Anteile von brennbaren bzw. organischen Materialien enthalten und einer direkten Wiederverwendung nicht zugeführt werden können, unabhängig vom Grad ihrer Belastung mit Schadstoffen, wie Schwermetallen oder toxischen organischen und chlororganischen Verbindungen,
- 35 unter Erzeugung eines sauberen, vielseitig stoffwirtschaftlich und energetisch einsetzbaren Gases und eluationsfester, verwertbarer und einfach zu deponierender, rein mineralischer, fester Rückstände verwertet werden, ohne daß eine toxische Belastung durch beispielsweise polychlorierte Dibenzodioxine und -furane auftritt. Durch die Kombination der an sich bekannten Verfahrensstufen wie Pyrolyse, Zerkleinerung, Klassierung, Vergasung und Gasreinigung können Abfallstoffe, wie Hausmüll, kunststoffhaltige Industrieabfälle, Farbrückstände, Altreifen, Shredder-Leichtgut der Autoverwertung oder mit Ölen kontaminierte Abfälle,
- 40 ohne aufwendige Vorbehandlung verarbeitet werden. Dazu werden die Abfallstoffe in einem Pyrolyseofen unter Luftabschluß bei Temperaturen bis zu etwa 800 °C einem Schwelprozeß unterworfen, in welchem ein dampfförmige Kohlenwasserstoffe enthaltendes Pyrolysegas und ein fester Pyrolyserückstand erzeugt werden.

- 45 Als Pyrolyseofen, in dem der Schwelprozeß stattfindet, kann ein von außen beheizter Drehrohrföfen dienen.

- Das Pyrolysegas wird bei Temperaturen oberhalb der Kondensationstemperatur der dampfförmig mitgeführten Kohlenwasserstoffe von den festen Pyrolyserückständen getrennt. Der feste Pyrolyserückstand wird einem aus Zerkleinerungs- und Klassierstufen bestehenden Separationsprozeß unterworfen, in dem ein mit
- 50 koksartigen Bestandteilen angereichertes Feingut und ein von organischen Verunreinigungen freies, im wesentlichen aus metallischen Bestandteilen bestehendes Grobgut gewonnen wird.

- Das gereinigte Pyrolyserohgas, das genannte Feingut und wahlweise ein zusätzlicher fluider Brennstoff werden einem Vergasungsreaktor zugeführt, in welchem diese mit einem freien Sauerstoff enthaltenden Vergasungsmittel autotherm zu einem CO- und H₂-haltigen Gas und einem mineralischen Rückstand
- 55 umgesetzt werden, wobei das Verhältnis der Menge an freiem Sauerstoff zur Menge an im Pyrolysegas, im Feingut und gegebenenfalls im zusätzlichen fluiden Brennstoff enthaltenen Kohlenstoff so bemessen wird, daß die sich im Vergasungsreaktor einstellenden Temperaturen oberhalb der Schmelztemperatur des mineralischen Rückstandes liegen und eine schmelzflüssige Schlacke entsteht.

Die schmelzflüssige Schlacke wird gekühlt, im Kontakt mit Wasser granuliert und aus dem Vergasungsreaktor ausgetragen.

Das CO- und H₂-reiche Gas wird gekühlt und von Schwefelverbindungen, Halogenwasserstoffen und Aerosolen befreit.

- 5 Der Umsatz des freien Sauerstoff enthaltenden Vergasungsmittels im Flugstrom erfolgt in Form einer Flammenreaktion.

Das Feingut, welches im Separationsprozeß, beispielsweise in Form einer Siebklassierung, gewonnen wird, wird bis zu einer Körnung von kleiner als 1 mm, vorzugsweise kleiner als 0,5 mm aufgemahlen.

- 10 Das Mahlen kann in einer Kugelmühle erfolgen. Das aufgemahlene Feingut wird, in einem Trägergas suspendiert, dem Vergasungsreaktor zugeführt.

Als Träger kann ein als zusätzlicher Brennstoff dienendes brennbares Gas herangezogen werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die, daß das Feingut in einer Trägerflüssigkeit suspendiert dem Vergasungsreaktor zugeführt wird.

Die Trägerflüssigkeit kann eine brennbare Flüssigkeit sein, die als zusätzlicher Brennstoff dienen kann.

- 15 Auf diese Weise können Schwankungen im Brennstoffgehalt der Abfallstoffe ausgeglichen werden.

Als vorteilhaft hat es sich weiterhin erwiesen, das Pyrolysegas nach Trennung von den festen Pyrolyserückständen zu kühlen, so daß mindestens ein Teil der dampfförmig mitgeführten Kohlenwasserstoffe kondensiert und vom Pyrolysegas getrennt werden kann.

- 20 Ein Teil der aus dem Pyrolysegas kondensierten Kohlenwasserstoffe kann als zusätzlicher fluider Brennstoff dem Vergasungsreaktor zugeführt werden.

Als zusätzlicher fluider Brennstoff können brennbare Abfallstoffe der Gruppe in einem Trägergas suspendierter, pulverisierter fester Abfallstoffe, in einer Trägergasflüssigkeit suspendierter pulverisierter fester Abfallstoffe und kontaminierter brennbarer Gase dem Vergasungsreaktor zugeführt werden.

- 25 Ein Teilstrom des von Schwefelverbindungen, Halogenwasserstoffen und Aerosolen befreiten CO- und H₂-reichen Gases kann genutzt werden, um den Pyrolyseofen von außen zu beheizen.

Die Erfindung soll an Hand von schematischen Darstellungen des Verfahrensablaufes am Beispiel der Verwertung von Hausmüll erläutert werden.

Die Figuren zeigen:

- Fig. 1 schematische Darstellung des Verfahrensablaufes der Verwertung von Hausmüll,
30 Fig. 2 schematische Darstellung des Verfahrensablaufes der Verwertung von Hausmüll mit der Zuführung von zusätzlichen fluiden Abfallstoffen in den Gasreaktor.

- Der angelieferte Müll 35 wird nach einer im Schema nicht dargestellten Vorzerkleinerung über einen Bunker 1 einem Pyrolyseofen in Form eines Drehrohrofens 2 mit Gasbeheizung von außen mit in der Anlage hergestellten Reingas 16 zugeführt und einem Schwelprozeß mit einer Endtemperatur von etwa 650 °C unterworfen.

- 35 Mit technisch üblichen Ein- und Austragsschleusvorrichtungen wird erreicht, daß dieser Schwelprozeß praktisch unter Luftabschluß verläuft. Unter diesen Bedingungen werden die organischen Inhaltsstoffe des Mülls unter Abspaltung eines mit dampfförmigen Kohlenwasserstoffen beladenen Pyrolyserohgases 26 zu einem koksartigen Pyrolyserückstand 24 umgewandelt, der zusammen mit weitgehend unveränderten
40 anorganischen Bestandteilen des Mülls über ein übliches Ausfallgehäuse 25 mit gasdichter Austragsschleuse aus dem Drehrohr 2 ausgetragen und einem Brecher 4 zugeführt wird. Das Pyrolyserohgas 26 verläßt das Ausfallgehäuse 25 nach oben und wird ohne wesentliche Abkühlung im Staubabscheider 3 von mitgeführten Feststoffpartikeln befreit.

- Der Austrag aus dem Brecher 4, passiert das mit einem Siebgewebe von ca. 15 mm Maschenweite belegte
45 Sieb 5, mit dessen Hilfe ein mit koksartigen Bestandteilen angereichertes Feingut 22 und ein von organischen Verunreinigungen freies, im wesentlichen aus metallischen Bestandteilen bestehendes Grobgut 23 gewonnen wird. Das Feingut 22 wird gemeinsam mit dem Staub 21 aus dem Pyrolysegas 26 vom Staubabscheider 3 in einer Rohrmühle 6 auf eine Korngröße kleiner als etwa 0,5 mm gemahlen.

- Das aufgemahlene Feingut 19 wird mit Hilfe des pneumatischen Förderers 8 als Fluidstrom 18 mit
50 Stickstoff als Trägergas 28 einem nach dem Flugstromprinzip arbeitenden Vergasungsreaktor 9 zugeführt. In dem Vergasungsreaktor 9 wird weiter mit Hilfe eines Heißgaskompressors 7 das von Kohlenwasserstoffen gereinigte Pyrolyserohgas 20 eingebracht, das während der Kompression und des Transportes auf einer Temperatur gehalten wird, bei der eine Kondensation von Kohlenwasserstoffen und Wasserdampf vermieden wird. Es hat sich gezeigt, daß dazu eine Temperatur von minimal 300 °C ausreicht.

- 55 Der Vergasungsreaktor 9 besteht aus einem äußeren Druckgefäß, in dem ein für Hochtemperaturbetrieb ausgelegter zylindrischer Reaktionsraum untergebracht ist, der nach unten mit einem Quenchraum 10 verbunden ist. Bei der Gestaltung des Reaktionsraumes hat sich die Ausführung als gasdicht verschweißte Rohrwandkonstruktion bewährt, die mit Druckwasser gekühlt wird und reaktionsraumseitig mit einer feuerfe-

sten Stampfmasse belegt ist. Der aufgemahlene Pyrolysekoks im Fluidstrom 18, das Pyrolyserohgas 20, technischer Sauerstoff O_2 als Vergasungsmittel und Erdgas als Zusatzbrennstoff 27 für die Aufrechterhaltung einer Stützflamme werden über einen Brenner am Kopf des Reaktors 9 in den Reaktionsraum eingeführt. Der Umsatz zu einem CO - und H_2 -haltigen Gas verläuft in Form einer Flammenreaktion, wobei das Verhältnis von Sauerstoff O_2 zu den im Pyrolyserohgas 20, im Pyrolysekoks 19 und im Zusatzbrennstoff enthaltenen Kohlenwasserstoffen bzw. Kohlenstoff so bemessen wird, daß sich die am Ende des Reaktionsraumes einstellende Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur der mineralischen Rückstände liegt und eine schmelzflüssige Schlacke entsteht.

In der Regel genügt eine Temperatur von etwa $1400^\circ C$. Dazu ist eine Sauerstoffmenge O_2 erforderlich, die etwa 45 % der für "stöchiometrische Verbrennung" der in den Reaktionsraum eingeführten brennbaren Bestandteile notwendigen Sauerstoffmenge ausmacht.

Das im Reaktionsraum erzeugte Gas besteht im wesentlichen aus CO und H_2 als Nutzkomponenten, weiter aus CO_2 und Wasserdampf. NH_3 , H_2S und HCl sind Spurenkomponenten. Das Gas ist frei von Kohlenwasserstoffen und chlororganischen Verbindungen wie Dioxinen. Es tritt gemeinsam mit der schmelzflüssigen Schlacke in den Quenchraum 10 ein, wo es mit dem über Leitung 11 zugeführten Quenchwasser in Kontakt gebracht wird. Dabei wird das Gas bis zur Sättigungstemperatur gekühlt und gleichzeitig mit Wasserdampf gesättigt sowie von Reststaub, HCl und NH_3 befreit. Die schmelzflüssige Schlacke erstarrt und sammelt sich im Sumpf 32 des Quenchraumes 10. Sie zerfällt durch den Kontakt mit Wasser zu einem Granulat 29 mit glasartiger Struktur, das über die Schlackenschleuse 12 und den Schlackenausstrag 13, bestehend aus einer wassergefüllten Auffangwanne mit einem Kratzerband, ausgetragen wird.

Das gesättigte Vergasungsgas 31 wird unter Gewinnung von Abwärme in einem Gaskühler 14 gekühlt und in der Gasreinigung 15 mit üblichen Verfahren von H_2S und NH_3 befreit. Die H_2S -Fraktion wird schließlich zu verkaufsfähigem Schwefel aufgearbeitet.

Das verbleibende Reingas 16 wird, soweit es nicht zur Unterfeuerung des Drehrohres 2 genutzt wird, zum Betrieb eines Gasmotors verwendet 17. Das bei der Unterfeuerung des Drehrohrofens 2 entstehende Rauchgas 30 wird abgeleitet.

Das bei der Kühlung anfallende Kondensat wird als Quenchwasser 11 in den Quenchraum 10 zurückgeführt. Doch wird der im Quenchraum 10 unverdampft bleibende Rest des Wassers aus dem Kreislauf ausgeschleust. Es enthält die als Chlorid-Ionen vorliegende Chlorfracht des Einsatzgutes, ist aber frei von organischen Verunreinigungen. Seine Aufarbeitung erfolgt nach bekannten Verfahren (Eindampfung).

Bei einem Durchsatz von 20 t/h Hausmüll 35 mit einer Zusammensetzung von etwa

Wassergehalt	20 %
Aschegehalt	41,6 % (wasserfrei)
Kohlenstoff	33,1 %
Wasserstoff	3,8 %
Sauerstoff	20,2 %
Stickstoff	0,7 %
Schwefel	0,1 %
Chlor	0,5 %
Heizwert	13,1 MJ/kg

entstehen $5200 \text{ m}^3 \text{ N/h}$ trockenes Pyrolysegas 26 mit einem Gehalt an kondensierten Kohlenwasserstoffen von etwa 180 g/m^3 und einem Heizwert (einschließlich Kohlenwasserstoffdämpfen) von $18,0 \text{ MJ/m}^3 \text{ N}$ und $6000 \text{ m}^3 \text{ N/h}$ Wasserdampf.

Außerdem fallen 9500 kg/h feste Rückstände 24 an, die sich zu 2800 kg/h auf die grobe Fraktion 23, zu 7300 kg/h auf die kohlenstoffreiche Feinfraktion verteilen. Während die eluationsfeste, praktisch ausschließlich aus mineralischen und metallischen Bestandteilen bestehende grobe Fraktion 23 zur weiteren Aufbereitung und Verwendung bzw. Deponie abgegeben wird, wird das gemahlene Feingut 19 mit einem Aschegehalt von etwa 53 % wie auch das mit Wasserdampf und Kohlenwasserstoffdämpfen beladene Pyrolysegas 26 nach dem Abscheidevorgang im Abscheider 3 dem Vergasungsreaktor 9 zugeführt.

Die Vergasung erfolgt bei einem Druck von 2 bar durch Umsatz mit $5850 \text{ m}^3 \text{ N/h}$ technischem Sauerstoff. Dabei ist berücksichtigt, daß $600 \text{ m}^3 \text{ N/h}$ Erdgas als Zusatzbrennstoff 27 eingesetzt werden. Es entstehen $19\,600 \text{ m}^3 \text{ N/h}$ Vergasungsgas 31 mit einer Zusammensetzung von

37 %	H ₂
39 %	CO
20 %	CO ₂
4 %	N ₂

5

und einem Heizwert von 8,9 MJ/m³_N. Das Gas enthält 4 g/m³_N Chlor in Form von Chlorwasserstoff und dampfförmigen chloridischen Salzen (NaCl, KCl), die im Quenchraum 10 vom Waschwasser aufgenommen werden und nach Eindampfung des Prozeßabwassers etwa 150 kg/h fester Salze ergeben. Außerdem
 10 enthält das Gas ca. 0,8 g/m³_N Schwefelwasserstoff, der in der Gasreinigungsanlage abgetrennt und zu ca. 15 kg/h Elementarschwefel oxidiert wird. Etwa 25 % des Reingases 16 werden zur Beheizung des Drehrohrofens 8 zurückgeführt.

Im gereinigten Gas werden ca. 5 mg/m³_N Schwefel gefunden. Das entspricht nach Verbrennung bzw. Einsatz des Reingases 16 im Gasmotor 17 einem SO₂-Gehalt in den Abgasen von ca. 2,5 mg SO₂/m³_N und
 15 erfüllt alle Anforderungen des Umweltschutzes.

Es fallen 3600 kg/h aus dem Schmelzfluß erstarrtes glasartiges Granulat 29 an, das nach durchgeführten Eluationstests unbedenklich deponiert werden kann.

Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel (Fig. 2) sind als Abfallstoffe 35 neben ca. 10 t/h mit Kunststoffabfällen angereichertem Müll zusätzlich 3 t/h mit Schwermetallen und Chlor belastete Altöle zu verarbeiten, wobei der Vergasungsreaktor 9 mit einem Druck von 6 bar betrieben wird.
 20

Die Ausführungsform des Verfahrens unterscheidet sich von der im ersten Beispiel dargestellten Variante dadurch, daß das heiße, aus dem Staubabscheider 3 austretende Rohgas 20 auf etwa 90 °C abgekühlt wird, bevor es vom Heißgaskompressor 7 angesaugt wird. Die Abkühlung kann in einem zusätzlich eingebauten Gaskühler 33 erfolgen. Dabei kondensieren etwa 900 kg/h Teere und Öle 36 aus, die dem Altöl 34 zugesetzt werden. Dagegen wird bei der Kühlung der Wasserdampftaupunkt von ca. 80 °C
 25 nicht unterschritten.

Der Förderer 8, der im ersten Beispiel als pneumatisches Dichtstromfördersystem ausgebildet ist und mit einem Trägergas 28 arbeitet, ist durch ein hydraulisches Fördersystem 37 ersetzt. Dabei wird der aufgemahlene Feinkornanteil des Pyrolysekokes 19 mit dem Altöl und den Teeren und Ölen aus der
 30 Pyrolyse vermischt und über eine Pumpe dem Brenner des Vergasungsreaktors 9 zugeführt. Der eingespeiste Kohlenstaub-Öl-Schlamm hat einen Feststoffgehalt von ca. 50 %.

Bei einem Einsatz von 5700 m³_N/h technischem Sauerstoff O₂ entstehen 18 500 m³_N/h Gas 31 etwa der gleichen Zusammensetzung wie im ersten Beispiel.

Es wurde gefunden, daß auch die mit dem Altöl eingebrachten Chlormengen quantitativ zu Chlorwasserstoff bzw. chloridischen Salzen umgewandelt und mit dem Pyrolyseabwasser ausgebracht werden. Der Einsatz von Altöl hat keinen erkennbaren Einfluß auf die Beschaffenheit des glasartigen Schlackengranulats 29. Es wurde weiter gefunden, daß unter diesen Bedingungen das Altöl praktisch ohne Bildung von Ruß vergast wird, und das Abwasser frei von organischen Verunreinigungen bleibt.
 35

40 Patentansprüche

1. Verfahren zur thermischen Verwertung von Abfallstoffen durch Kombination an sich bekannter Verfahrensstufen wie Pyrolyse, Zerkleinerung, Klassierung, Vergasung und Gasreinigung, bei dem die Abfallstoffe (35) in einem Pyrolyseofen (2) unter Luftabschluß bei Temperaturen bis zu etwa 800 °C
 45 einem Schwelprozeß unterworfen werden, in welchem ein dampfförmige Kohlenwasserstoffe enthaltendes Pyrolysegas (26) und ein fester Pyrolyserückstand (24) erzeugt werden, das Pyrolysegas (26) bei Temperaturen oberhalb der Kondensationstemperatur der dampfförmig mitgeführten Kohlenwasserstoffe von den festen Pyrolyserückständen (21) getrennt wird, der feste Pyrolyserückstand (24) einem aus Zerkleinerungs- und Klassierstufen (4, 5, 6) bestehenden
 50 Separationsprozeß unterworfen wird, in dem ein mit koksartigen Bestandteilen angereichertes Feingut (22) und ein von organischen Verunreinigungen freies, im wesentlichen aus metallischen Bestandteilen bestehendes Grobgut (23) gewonnen wird, das gereinigte Pyrolyserohgas (20), das genannte Feingut (19) und wahlweise ein zusätzlicher fluider Brennstoff (27) einem Vergasungsreaktor (9) zugeführt werden, in welchem diese mit einem freien Sauerstoff enthaltenden Vergasungsmittel (O₂) autotherm zu
 55 einem CO- und H₂-haltigen Gas (31) und einem mineralischen Rückstand umgesetzt werden, wobei das Verhältnis der Menge an freiem Sauerstoff zur Menge an im Pyrolysegas, im Feingut und gegebenenfalls im zusätzlichen fluiden Brennstoff enthaltenen Kohlenstoff so bemessen wird, daß die sich im Vergasungsreaktor (9) einstellenden Temperaturen oberhalb der Schmelztemperatur des

mineralischen Rückstandes liegen und eine schmelzflüssige Schlacke entsteht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die schmelzflüssige Schlacke gekühlt, im Kontakt mit Wasser (11) granuliert und aus dem Vergasungsreaktor (9) ausgetragen wird.
- 5 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das CO- und H₂-reiche Gas (31) gekühlt und von Schwefelverbindungen, Halogenwasserstoffen und Aerosolen befreit wird.
4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß der Umsatz mit freiem Sauerstoff enthaltenden Vergasungsmittel im Flugstrom in Form einer Flammenreaktion erfolgt.
- 10 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Feingut (21, 22) bis zu einer Körnung von kleiner 1 mm, vorzugsweise kleiner als 0,5 mm aufgemahlen wird.
- 15 6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das aufgemahlene Feingut (19) in einem Trägergas (28) suspendiert dem Vergasungsreaktor (9) zugeführt wird.
- 20 7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Trägergas (28) ein als zusätzlicher Brennstoff dienendes brennbares Gas herangezogen wird.
8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Feingut (19) in einer Trägerflüssigkeit (34) suspendiert dem Vergasungsreaktor (9) zugeführt wird.
- 25 9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Trägerflüssigkeit (34) eine als zusätzlicher Brennstoff dienende Flüssigkeit herangezogen wird.
- 30 10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Pyrolysegas (20) nach Trennung von den festen Pyrolyserückständen (21) gekühlt und mindestens ein Teil der dampfförmig mitgeführten Kohlenwasserstoffe kondensiert und vom Pyrolysegas (20) getrennt wird.
- 35 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Teil der aus dem Pyrolysegas (20) kondensierten Kohlenwasserstoffe (36) als zusätzlicher fluider Brennstoff dem Vergasungsreaktor (9) zugeführt wird.
- 40 12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß als zusätzlicher fluider Brennstoff (34) brennbare Abfallstoffe der Gruppe in einem Trägergas suspendierter, pulverisierter fester Abfallstoffe, in einer Trägergasflüssigkeit suspendierter pulverisierter fester Abfallstoffe, flüssiger Abfallstoffe und kontaminierter brennbarer Gase dem Vergasungsreaktor zugeführt werden.
- 45 13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Abfallstoffe (35) in einem als außen beheizter Drehrohrofen gestalteten Pyrolyseofen (2) dem Schmelzprozeß unterworfen werden.
- 50 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Beheizung des außen beheizten Drehrohrofens (2) mit dem von Schwefelverbindungen, Halogenwasserstoffen und Aerosolen befreiten CO- und H₂-reichen Gas (16) erfolgt.

Fig. 1


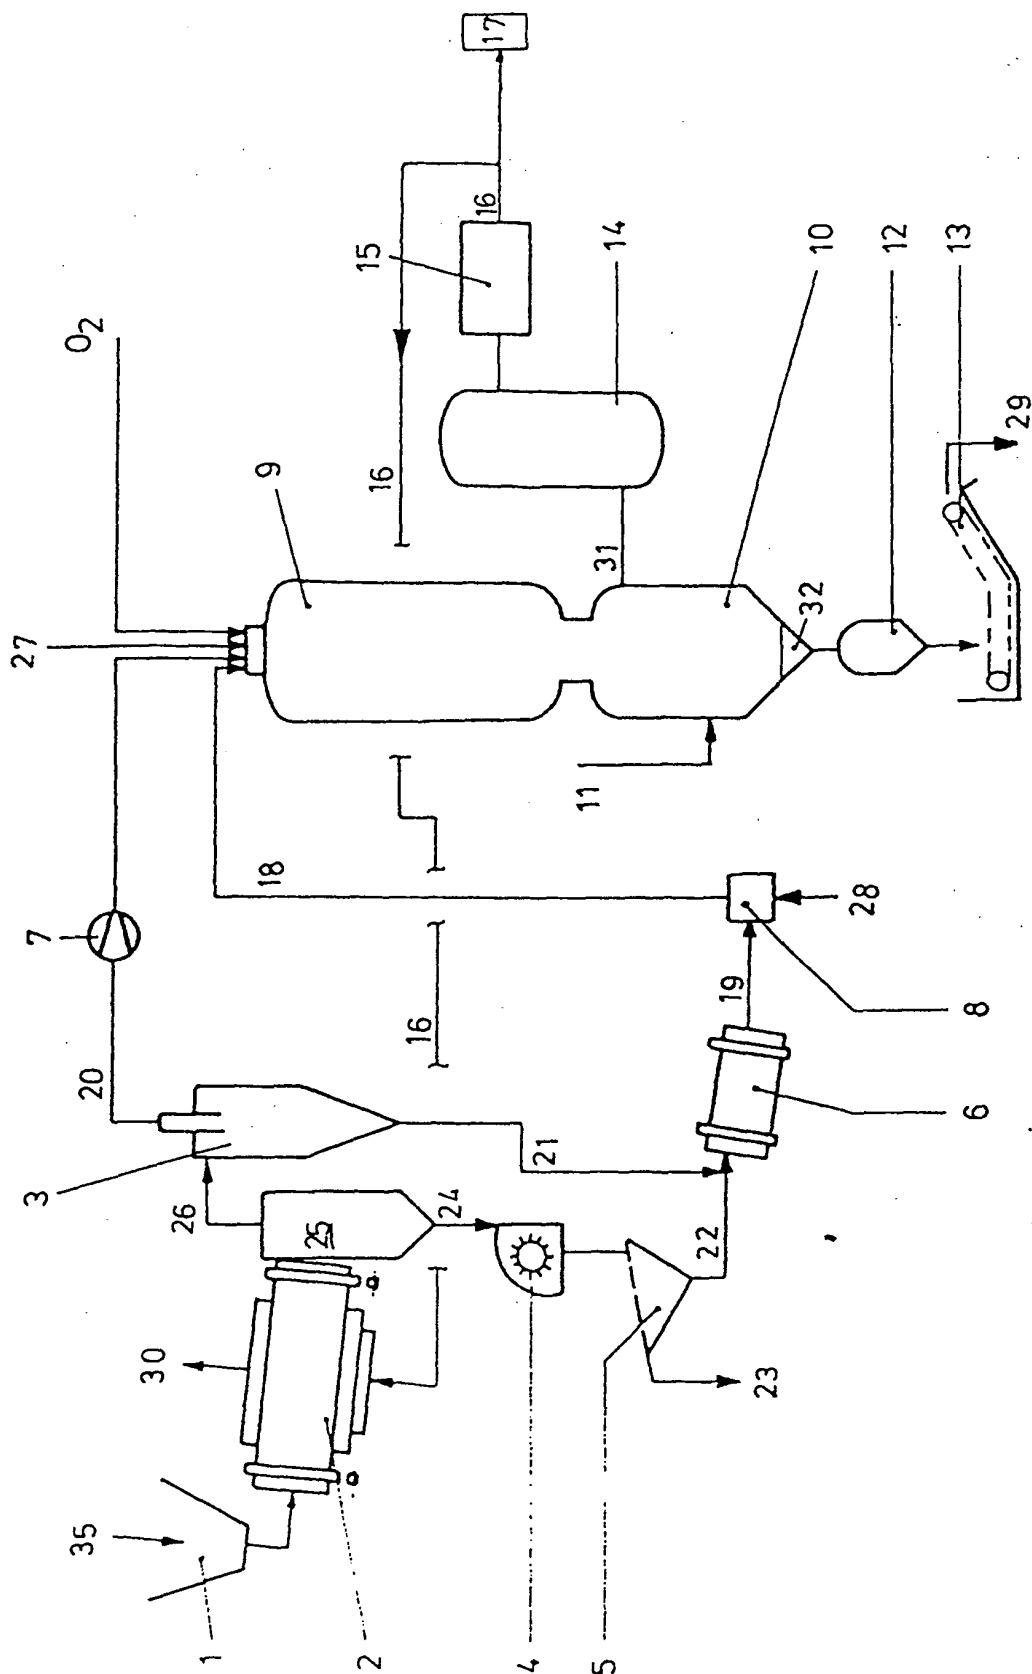


Fig. 2



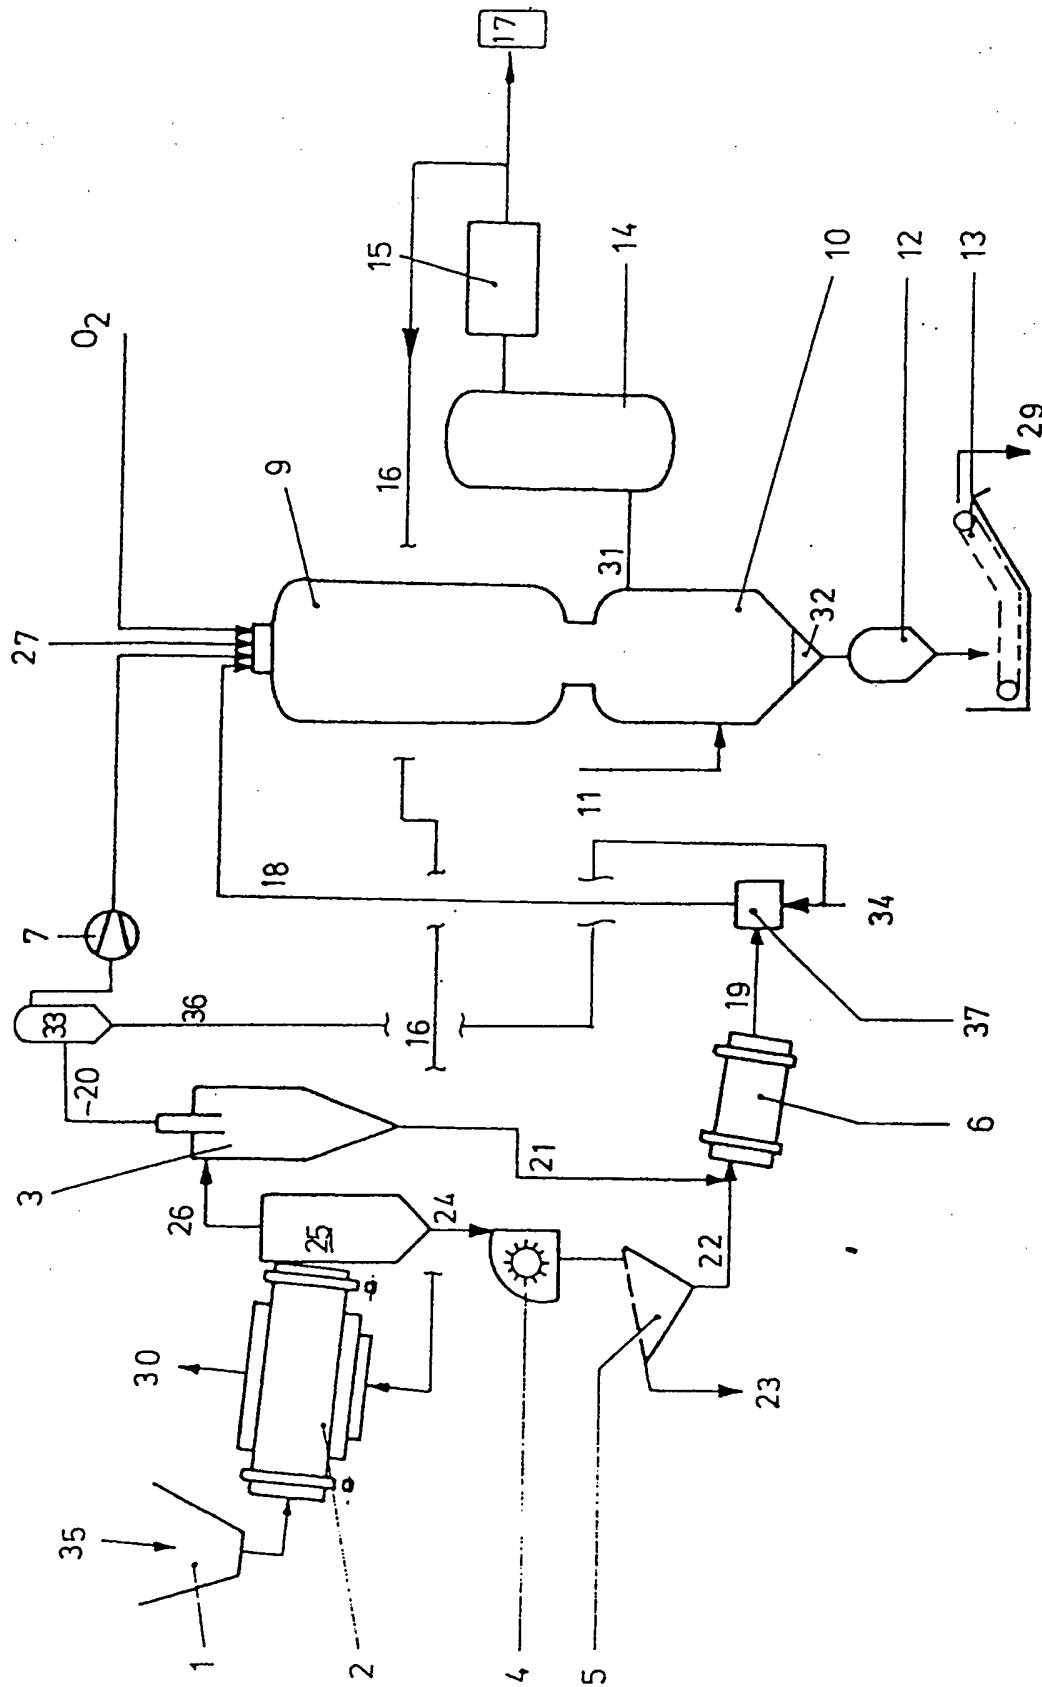

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 12 0044

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	DE-A-3 011 157 (RUHRKOHLE)	1	C10J3/66
A	* Seite 3, Zeile 1 - Seite 7, Absatz 3 *	2,3,4,8,9,12	C10J3/46
Y	US-A-4 142 867 (KIENER)	1	
A	* Spalte 2, Zeile 60 - Spalte 6, Zeile 62 *	13,14	
A	EP-A-0 120 397 (DEILMAN)	1,13,14	
A	* Seite 3, Zeile 21 - Seite 8, Zeile 13 *		
A	US-A-4 497 637 (PURDY)	1	
A	* Spalte 10 - Spalte 12; Ansprüche 1-23 *		
A	GB-A-2 109 400 (FOSTER WHEELER POWER)	1,6	
A	* Seite 2; Ansprüche 1-6 *		
A	WO-A-9 002 162 (RÖSSLE)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C10J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 22 FEBRUAR 1993	Prüfer WENDLING J.P.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : Älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			